


図ハ左配管接続タイプヲ示ス
右配管接続タイプハ対称トナル
ドレン管ハ右接続タイプヲ示ス

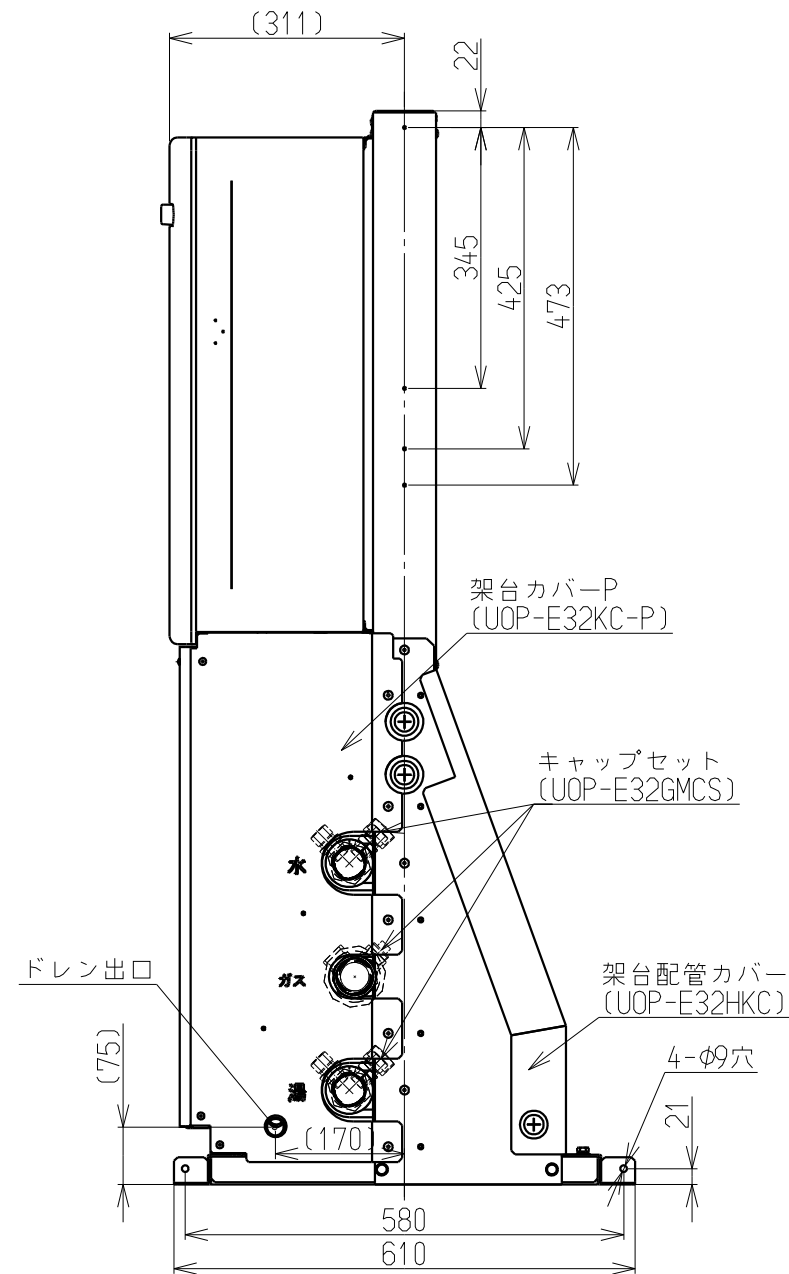

横1台設置構成製品

製品名称	型式	備考	台数
熱源機	RUXC-E3200W		1
連結スタンドW2	UOP-E32W2-STD		1
ガス配管セットW2	UOP-E32GHS-W2-40		1
水湯配管セットW2	UOP-E32MHS-W2-40		2
バルブフレキセットNG	UOP-E32GMBFS-N	都市ガス用	1
バルブフレキセットLP	UOP-E32GMBFS-P	LPガス用	
架台カバー-P	UOP-E32KC-P		1
架台配管カバー	UOP-E32HKC		1
ドレン管セットS1	UOP-E32DHS-S1		1
キャップセット	UOP-E32GMCS		1

乾燥重量は75Kg
満水時総重量は78Kg

リンナイ住宅機器

— 外 観 図 —

リンナイ株式会社
名古屋市中川区福住町2番26号

名称	設置図(横1台)	品名	ガス給湯機 (潜熱回収型)		
型式	RUXC-E3200W				
図番		尺度	1:10	サイズ	作成